

アキレスエア-テント

災害時の活動を支援する

小さく収納、大きく展開 + スピーディーな設営。



A-66WR

AJF-T33を使用して野営訓練。

汎用
タイプ

ASV series

汎用的な部品の組み合わせによりリーズナブルな価格設定のエア-テントをお届けします。

ASV-45

ASVシリーズの特長

- 天幕・床・気柱にPVC引布を採用することでコストを大幅にダウン。
- 側面及び前後面の開放が可能。
- 防水帯・採光窓・インターフェイスなど必要装備の充実。
- 充排気バルブには汎用バルブを使用しています。



PVC
気柱

※内天幕はオプションです。

さらに、
連結が可能。

※ASH同様に、連結が可能。

POINT ラインナップ



ASV-66

型番	展開時サイズ (幅×長さ×高さ)	収納時サイズ (横×縦×高さ)	重量	素材	気柱太さ×本数	吊り下げ用 D環	天幕固定用 ロープ	価格(税抜き)
ASV-45	4×5×2.55m	1.1×0.8×0.6m	約100kg	PVC引布 (天幕・床・気柱)	縦気柱φ32cm×3/横気柱φ26cm×6	30個	10本	1,050,000円
ASV-66	6×6×3m	1.2×0.9×0.6m	約150kg		縦気柱φ39cm×3/横気柱φ32cm×6	30個	10本	1,500,000円

※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。



ISO9001登録
JCQA-1251
引布部門
アキレスマリン(株)




ISO14001登録
JCQA-E-0160
定期第一工場
アキレスマリン(株)

アキレス株式会社

引布販売部

本 社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9360 FAX 03-5338-9369
関 西 支 社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2315 FAX 06-4707-2305
北海道営業所：〒061-3241 北海道石狩市新港西1-726-3
TEL 0133-73-9591 FAX 0133-73-9590
九州営業所：〒813-6591 福岡県福岡市東区多の津1-1-4
TEL 092-622-2871 FAX 092-622-2590

<http://www.achilles-rf.com/tent> <http://www.achilles.jp>

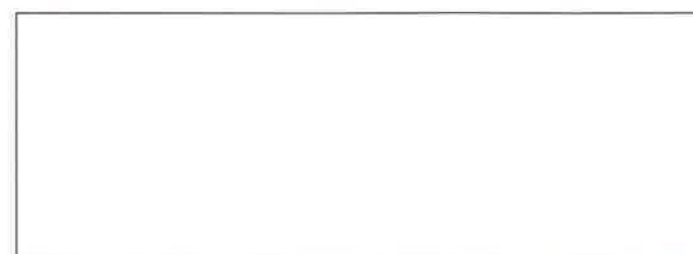

■このカタログの内容は2015年9月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

1503.3(1).KR

豊富な種類で様々な状況下に対応。



| AKBエア-テントシステム

| 高速道路での避難訓練

| 中国雲南省震災現場

| 空港配備のトリアージテント

FRPロッドや鉄パイプなど構造材の組み込みが不要。「より簡単」 A、ASH、ASVシリーズ、設営時間約10分。展張後に充気を続ける必要はありません。

スタンダードタイプ ASH series

汎用性が高くコストパフォーマンスに優れる
基本装備を最小限に抑え、天幕・床にPVC引布を採用することでコストパフォーマンスを追求。
気柱にはCSMゴム引布を使用=高い信頼性を確保しています。

表示布
文字入れた表示布を取り付けできます。(3カ所)
※表示布はトリアージ色も可能です。

内天幕
オプションの内天幕を取り付けて、二重天幕テントとして使用できます。



※写真はASH-45です。



テント内部イメージ。

ASH-66 | 平成25年度総務省消防庁様 消防団拠点資機材エアータント採用機種

ASHシリーズの特長

- 天幕・床にPVC引布を使用したエコノミータイプ。
- 気柱には上位機種と同じく信頼性の高いCSMゴム引布を使用。
- 側面及び前後面の開放が可能。
- 前後面同士を大きく連結させる新連結方式を採用。(V-69を除く。)
- 防水帯・採光窓・インターフェイスなど必要装備の充実。

型番	展張時サイズ (幅×長さ×高さ)	収納時サイズ (幅×縦×高さ)	重量	素材	気柱太さ×本数	吊り下げ用 D環	天幕固定用 ロープ	価格(税抜き)
ASH-45	4×5×2.55m	1.1×0.8×0.6m	70kg	PVC引布 (天幕・床) CSMゴム引布 (気柱)	縦気柱φ34cm×3/横気柱φ27cm×6	30個	10本	1,900,000円
ASH-66	6×6×3m	1.2×0.9×0.6m	110kg		縦気柱φ41cm×3/横気柱φ32cm×6	30個	10本	2,300,000円
V-69	6×9×3m	1.3×0.9×0.7m	130kg		縦気柱φ40cm×4/横気柱φ32cm×9	42個	4本	2,900,000円

※ASHシリーズの他にV-69もあります。※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

アキレスエアータントの特長

※本文の説明はアキレスエアータントAシリーズ/ASHシリーズに当てはまります。
ASVシリーズについては裏面の説明をご覧ください。

気柱素材(エアータントの心臓部)


高耐久CSMゴム引布を使用した信頼性の高い気柱。CSMゴムは高温～低温環境下に強く、薬品などの耐性にも優れた素材です。アキレスはこのゴム素材に着目し50年来ゴムポートの素材として使用してきました。そしてエアータント専用設計したCSMゴム引布を独自に開発し気柱に使用しています。



天幕・床、取り外し構造(メンテナンスに不可欠。)

4層構造

アキレスエアータントではこのCSMゴムを使用した表ゴム+繊維+裏ゴム(クロロプレンゴム)+裏ゴム(クロロプレンゴム)の4層構造ゴム引布で気柱を作っています。気柱用ゴム引布の気密性は裏ゴム層が支えています。高いレベルで気密性を発揮し、さらに裏ゴム層を2層構造にすることで、ピンホール等からの微量なエアリークの発生を抑制します。

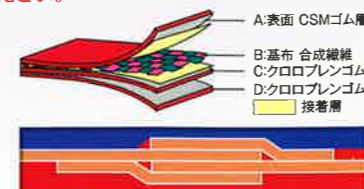

気柱貼り合わせ構造
気柱の貼り合わせ部分は裏側にもシームテープを貼り付け、気密性を高めています。

ハイグレードタイプ A series

北海道から沖縄まで様々な環境に対応
天幕・気柱・床全ての部材をCSMゴム引布で構成。
インターフェイスの付け替えにより様々なオプション機器の接続が可能です。

表示布
文字入れた表示布を取り付けできます。(3カ所)
※表示布はトリアージ色も可能です。

オールCSM



内天幕
オプションの内天幕を取り付けて、二重天幕テントとして使用できます。



※写真はA-45です。



Aシリーズ気柱
※写真はA-812Sです。

A-66 | 全国の消防局様 消防団本部様に多数の採用実績

Aシリーズの特長

- 温度変化や耐薬品性などに優れた高耐久エアータント。
- 約20年の歴史を持ち、最も多くの納入実績を誇るアキレスの代表機種。
- 寒冷地だけでなく高温地帯でもその性能を発揮。
- 幾通りのパターンで全閉から全周開放を選択可能。
- 防水帯・採光窓・通気窓・換気口など充実した装備。
- インターフェイスによる高い拡張性。(テント同士の連結・エアコンやメッシュなど様々なオプションを取り付け可能。)

型番	展張時サイズ (幅×長さ×高さ)	収納時サイズ (幅×縦×高さ)	重量	素材	気柱太さ×本数	吊り下げ用 D環	天幕固定用 ロープ	価格(税抜き)
A-45	4×5×2.8m	1.1×0.8×0.6m	75kg	CSMゴム引布 (天幕・床・気柱)	縦気柱φ34cm×3/横気柱φ27cm×6	27個	10本	2,700,000円
A-66	6×6×3m	1.2×0.9×0.7m	110kg		縦気柱φ34cm×4/横気柱φ27cm×9	42個	12本	3,600,000円
A-812S	7.6×12×3.5m	1.7×1.1×0.8m	270kg		縦気柱φ41cm×5/横気柱φ32cm×12	50個	16本	9,000,000円

※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

抗菌防カビ剤

気柱素材には衛生面に配慮して抗菌防カビ剤を練りこんであります。ただ抗菌剤を塗布している場合と比べ長期間抗菌防カビ性能を維持します。

大口径バルブ

アキレスエアータントに採用しているバルブは充気口径約25mm・排気口径約31mmの大口径バルブ。充気スピード、排気スピード共に汎用のバルブを大きく凌ぎます。



全周結合

アキレスエアータントの気柱は剛性の高い全周結合。横気柱の外周部分全てが縦気柱に接合されている為、一点接合に対し剛性が高まります。



気柱の直交構造が風に強いテントを作ります。

天幕

アキレスエアータントでは天幕の素材を3種類用意し、用途に応じて使い分けています。

素材メーカーのアキレスだからできる多彩な天幕のバリエーションです。

- ASHシリーズ：PVC引布
- A-45/A-66/A-812S/A-66WR：CSMゴム引布

に設営可能」なエアータント。

※1 アキレスエアータントでは全ての製品に気密検査を行い、充気15時間経過後の減圧率が10%以下の製品だけを合格品としています。

※2 お客様の安全の為、1日1回の追加充気を推奨しています。

2014年
極地仕様
タイプ
**NEW
MODEL**

表示布

文字入れた表示布を取り付けできます。

(3カ所)

※表示布はトリアージ色も可能です。



**二重天幕
構造**

オールCSM

A-66WR | 最新式二重天幕WR構造を採用し、断熱性能をUP・結露の発生を抑制。

スペック・イメージ

A-66WRの特長

- A-66をベースに断熱性能を向上、寒冷地等での居住性を追求。
- 内幕を支柱に直接取り付ける二重天幕WR構造。
(吊り下げ式の二重天幕と比べ室内スペースに余裕があります。)
- 可搬型エアコンCAC-T3.6と併用することで室内を冷暖房できます。
- A-66と同様にインターフェイスの付け替えにより様々なオプション機器の接続が可能です。



二重天幕構造



テント内側



設営イメージ(夜)。

型番	展張時サイズ (幅×長さ×高さ)	収納時サイズ (横×縦×高さ)	重量	素材	支柱太さ×本数	吊り下げ用 D環	天幕固定用 ロープ	価格(税抜き)
A-66WR	6×6×3m	1.2×1.0×0.7m	125kg	CSMゴム引布(天幕・床・支柱)	縦支柱φ34cm×4/横支柱φ27cm×9	24個	12本	4,100,000円

※上記価格は本体価格であり、消費税が別途加算されます。

オプション

様々な状況下においても対応できる豊富なオプション部品をご用意しています。エアータント専用設計された電動式フロアやエアータントの充気装置、より厳しい環境下でのテント野営を可能にする冷暖房設備を始め、照明器具やエアーマット・防虫メッシュなどの基本的なものから、自動でエアータントの空気圧を確保する自動追加充気装置など独自開発の装備が充実しています。



ハンディーフロア
(AM-100HP)



出入口用防虫メッシュ



エアコン(台座付き)
(CAC-T3.6)

テント展張例

※ハンディーフロアを使用した場合の手順。



1 運搬(梱包状態)



2 充気開始



3 30秒経過



4 展張完了(展張完了まで約3分)

アキレスエアータントこれまでの納入実績 (敬称略)

- 全国の消防本部・消防局
- 防衛省(陸上自衛隊・航空自衛隊)
- 海上保安庁
- 警察庁
- 東京航空局・大阪航空局
- 日本赤十字社
- JICA
- その他民間企業

オプション部品

ハンディーブロア (AM-100HP)



エアートント用強力ブロア。最大送風量2.9m³/最大送気圧32kPa。66サイズのテントが約3分で立ち上がります。(エアークレジット併用時)

エアークレジット



ハンディーブロアと組み合わせるとテントへの送気を効率的に行います。

エアークレジット (エアークレジット#300)



呼吸器用ボンベからエアートントに充気を行います。14.7MPa/29.6MPaボンベ双方に対応。最大送気圧20kPa。アスピレーター機構付き。

自動追加充気装置



定期的にテントに空気を補充し長期展張の際の倒壊を予防します。

内天幕



テントの内部に吊り下げることでもう一枚天幕を設置します。テントが二重構造になるため断熱性が向上し、結露の発生も抑えることができます。

インナーシート



天井部から側面まで内張り布を取り付けます。結露落下の防止に効果があります。

断熱シート



テントの外側にアルミ反射材シートを設置できます。テント内の温度上昇を抑える効果があります。

トリアージ表示布 (*写真はA-66です。)



3色を自由に付け替え可能です。(3カ所)



トリアージの際にテントを識別する色つき表示布を用意しました。表示布に文字を書き入れることも可能です。

固定用水のう



水を入れてテントの重りとして使用します。水を抜けば軽くなるので運搬に便利です。

土のう



砂入り土のう。重さ:20kg/GSMゴム引布。

表示布 (左: 出入口上部、中央: 出入口左部、右: 天幕側面)



テントに好みの表示を取り付けられます。天幕両側面と出入口上部・出入口横部(機種による)があります。

出入口用防虫メッシュ



間口全体をメッシュで覆い、通気性を確保します。間口を開放できるのでテント内で涼しく過ごすことができます。

照明 (ロングタイプ)



長さ約150cmのロングタイプで広範囲をカバー。LED仕様と蛍光灯仕様があります。

LEDハンドライト



吊り下げて照明に、外せば懐中電灯に、便利なLEDライト。バッテリー内蔵、ACアダプターケーブル付き。

照明収納用プラスチックケース



内寸: 160 × 25 × 25cm / 照明(ロングタイプ)が6本入ります。

前室兼風除室



出入口に取り付けることで屋外の冷気や雨などがテント内に入りにくくなります。雨の際の靴脱ぎ場としても有用です。

エアコン [台座付き] (CAC-T3.6)



冷房能力3.6kwのエアートント用エアコン。運搬可能な様に配管加工済み。暖房も可能。

暖房機 (AJF-T33)



暖房能力33kwの強力暖房機。燃焼ガスは煙突から排気、クリーンな外気を暖めてテント内に送ります。

暖房機 (FF-H3.6)



暖房能力3.6kw、燃焼ガスはテント外に排気し室内の空気をクリーンに保ちます。ASH、ASVシリーズ用。

電源ユニット (CBU-35)



35Aバッテリー、インバーター、充電器をワンセットに。FF-H3.6の電源として使用できます。(約8時間分)

折り畳みベッド



緊急時対応。2つ折りベッド。

エアーフロー (DS-5)



エアートントの床部に広範囲なエアーマットを設置できます。幅:90cm×長さ:5m。66サイズのテントに最大6枚入ります。

コードリール



長さ:30m/コンセント3口防雨仕様。

延長コード



長さ:10m/三つ又防雨仕様。

テント運搬台車



荷台サイズ:750×1200mm
ブレーキ付き耐荷重:500kg