


水素ステーション用タイプ1 鋼製蓄圧器

鋼製蓄圧器は**使用年数制限なし**。
容量やサイズをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

低コスト仕様 (2017年度発売予定)

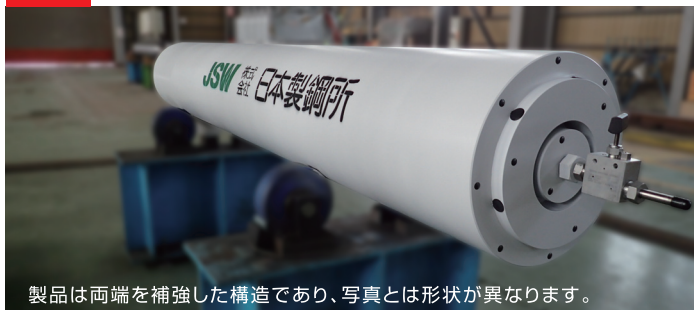

製品は両端を補強した構造であり、写真とは形状が異なります。

特長

量産Cr-Mo鋼パイプを使用した低コストタイプ。
使用可能回数**49万回**^{*1}、年数無制限

スペック

設計圧力：99MPa
容量：80L～300L
全長：約1,930～約5,310mm
外径：374mm

高耐久仕様 (2014年度発売)



写真は300L

特長

設計係数3のタイプで薄肉化により軽量化を実現。
使用可能回数の実力値は**30万回**^{*2}、年数無制限

スペック

設計圧力：99MPa
容量：80L～300L
全長：1,800～5,000mm
外径：420mm

超耐久仕様 (2013年度発売)



写真は300L

特長

設計係数4のタイプで使用可能回数の実力値は
100万回以上^{*3}、年数無制限
末永くお使いいただけます。

スペック

設計圧力：99MPa
容量：80L～300L
全長：1,800～5,000mm
外径：480mm

大容量仕様 (受注生産)



写真は450L

特長

設計係数3又は4を選択可。
縦置設置として設置面積を小さくできます。

スペック

設計圧力：99MPa
容量：450L～900L
全長：2,780mm～4,300mm
外径：約900mm

※1 圧力範囲82-50MPaの場合 ※2 圧力範囲82-35MPaの場合 ※3 圧力範囲99-25MPaの場合